


BRUNNTHALLER
STÁJOVÁ TECHNOLOGIE

VELKO OBJEMOVÉ VENTILÁTORY

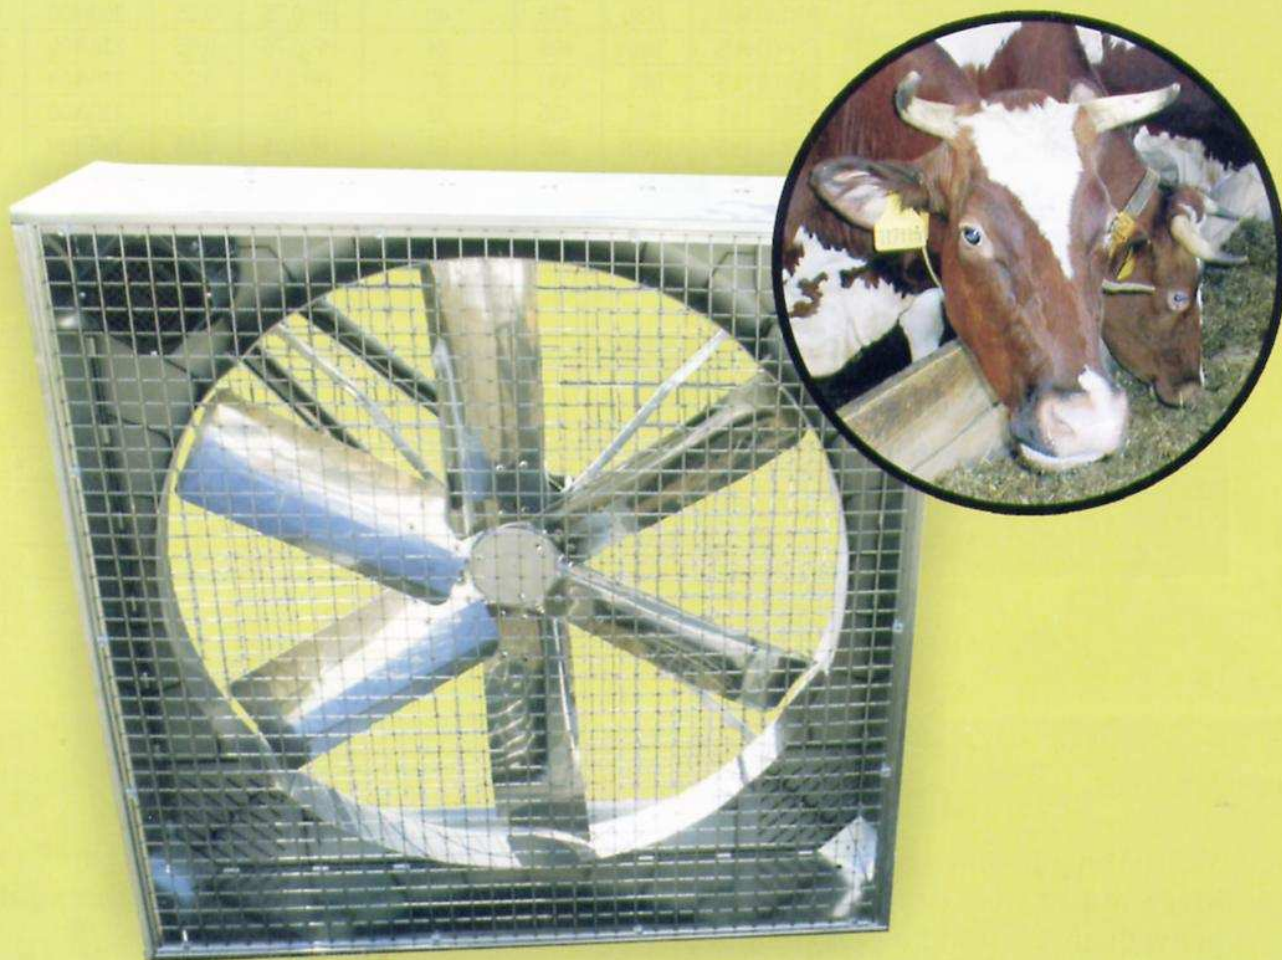


Brunnthaller-CS s.r.o.

Tel.: +420 466 955 399, fax: +420 466 955 440

Pardubická 1453, Přelouč 535 01

www.brunnthaller.com, e-mail: brunthaller@brunthaller.com

Velkoobjemové ventilátory jsou speciálně navrženy do stájí pro hospodářská zvířata. Jsou vyrobeny z nerezové oceli v kombinaci s pozinkovaným rámem. Velký důraz je zde kladen na odolnost vůči korozi a energetickou úsporu. Ventilátory jsou vyráběny v několika verzích (viz. tab 1., tab 2.) a to v provedení s mřížkami (typ R/R) nebo se žaluziemi (typ R/S).

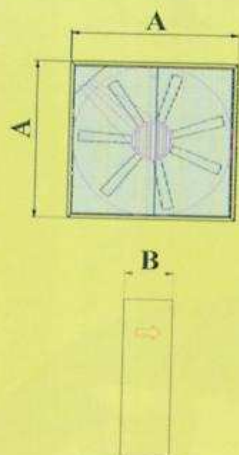

TYP	A	B	HMOTNOST	MOTOR	kW	NAPĚTÍ	Hz
ES200 R/S	1930	450	100	HP 2	1,5	230/400	50/60
ES200 R/S	1930	450	75	HP 1,5	1,1	230/400	50/60
ES140 R/S	1380	405	70	HP 1,5	1,1	230/400	50/60
ES140 R/S	1380	330	50	HP 1	0,75	230/400	50/60
ES120 R/S	1150	405	50	HP 1	0,75	230/400	50/60
ES120 R/S	1150	330	40	HP 0,75	0,55	230/400	50/60
ES100 R/S	960	405	44	HP 0,75	0,55	230/400	50/60
ES100 R/S	960	330	32	HP 0,5	0,37	230/400	50/60
ES80 R/S	800	405	32	HP 0,5	0,37	230/400	50/60
ES80 R/S	800	330	28	HP 0,35	0,26	230/400	50/60



TYP	HP	30 Pa	
		m ³ /h	W 1000 m ³
ES200	2	59050	32,2
	1,5	57190	29
ES140	1,5	33396	35,9
	1	29016	38
ES120	1	21996	42,7
	0,75	18900	37,9
ES100	0,75	14508	41,4
	0,5	12970	39,7
ES80	0,5	9144	55,7
	0,35	7900	54,6

Zmlžování

Ventilátory je možné doplnit o zmlžovací agregát. Ten zajistí vytvoření jemné mlhy, která má za účel ochlazení zvířat přímo ve stáji. Zmlžování je dodáváno ve dvou provedeních a to jako pasivní a nebo jako aktivní.



Pasivní zmlžování



Zmlžovač



Aktivní zmlžování